


Equipamentos Intralogísticos

Pitney Bowes



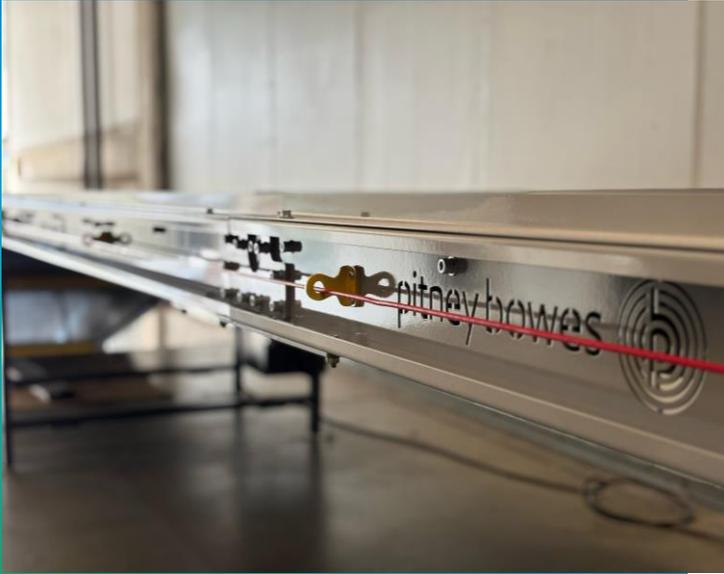

Esteira Transportadora

A **Esteira Transportadora de Correia** é uma solução versátil para mover cargas pesadas com rapidez e segurança. Pode ser customizada de acordo com as necessidades de cada Operação.



Rodízios com pneu e freio nas duas pontas



Velocidade ajustada por potenciômetro

Comprimento: 06 m e 12 m
Largura Livre: 800 mm
Capacidade de Carga: 250 Kg e 350 Kg
Eixos tubo: 100 mm parede 5,49 mm
Roletes inferiores: 50,8 mm
Proteção: NR12 - roletes inferiores e partes móveis
Estrutura: Aço carbono e chapa de 3mm
Motor: Redutor 2 CV WEG/IBR
Pintura: Epóxi eletrostática

Opcionais

- Sensores nas pontas para parada
- Motorização e WEG ou IBR
- Com ou sem Pés niveladores
- Com ou sem rodinhas



Niveladora de Docas

A **Niveladora de Docas** assegura transições seguras e niveladas, suportando altas cargas com ajuste automático, estrutura robusta e operação eficiente para otimizar o fluxo logístico.

Medida: 2000x2000 mm*
Sistema: Amortecedor turbo gás
Capacidade de Carga: 6000 kg
Estrutura: Aço carbono 1020
Pintura: Eletrostática

Pintura padrão é amarela, mas podemos avaliar adaptações.

*Rampas de 1500X1500 e 2000X2000: Capacidade de Carga de 3000 Kg com opcional de Sistema de amortecedores à gás.

Esteiras Flexíveis

As **Esteiras Flexíveis** podem se ajustar a diferentes espaços, layouts e curvas, facilitando o transporte de produtos. São ideais para transporte de produtos e podem ser utilizadas com roletes livres ou automáticos.

Comprimento total aberta: 10.000 mm
 Largura útil: 600 mm
 Altura mín. da superfície do rolete ao chão: 600 mm
 Altura máxima: 1.000 mm
 Capacidade de carga: Até 30 Kg/m




*imagem ilustrativa



Baixo custo de manutenção



Estrutura em aço carbono 1020

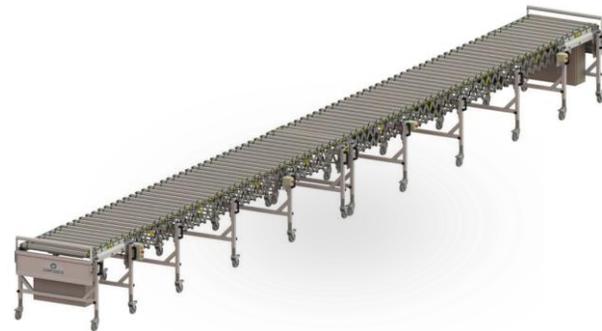

Put to Wall e Put to Light

Tenha organização compacta dos produtos, maximizando o espaço disponível e dinamize a preparação simultânea de vários pedidos.

- Separação de produtos por pedido por indicação de luzes
- Maior agilidade operacional
- Redução do tempo de separação
- Aplicação de picking por ondas (agrupamentos de pedidos)
- Agilidade e precisão na separação de pedidos fracionados.

Capacidade PTW: 3.000 vol./dia



*imagem ilustrativa

Esteira de Elevação Hidráulica

A **Esteira de Elevação Hidráulica** oferece ajuste de altura automatizado, alta resistência estrutural e integração com sistemas logísticos, garantindo eficiência e ergonomia na movimentação de cargas.

Personalize a cor conforme necessidade.



Comprimento: 08 m total*
Comprimento avançado: 4m dentro do caminhão
Largura Livre: 60cm
Altura da elevação hidráulica: 4m
Capacidade de Caga: 250kg
Proteção: NR12 nas partes móveis
Estrutura: Aço carbono e chapa de 3mm
Motor: Redutor 5cv com freio modelo IBR

*600 mm de área útil + comprimento de 8000mm +4000 mm de altura



Proteção NR12 nas partes móveis



Botões liga, desliga, inverte sentido de giro, reset emergência

Outros modelos

Esteira modular 25m: Variação do modelo de esteira modular, fabricado conforme necessidade do cliente. Carga: capacidade a definir de acordo com o cliente.

Esteira em curva: modelo roletes tracionados e modular.

Esteira em espiral: variação permite a movimentação e transporte na vertical.



*imagem ilustrativa