


郵便料金計器DM300c/DM400c型 電話番号設定変更手順書

(LAN接続で残額補充などを実施しているお客様は②のソフトウェアダウンロード[別紙参照]のみ行ってください)※接続確認方法は下記の通りです

| | |
|---|---|
| <p>電話回線接続</p> <p>電話線を差込みます。接続可能時間は平日AM8:00~PM8:00(土日祝祭日を除く)となっております。</p> |  <p>電話線</p> |
| <p>LAN接続</p> <p>電話回線接続と同様に、接続可能時間は平日AM8:00~PM8:00(土日祝祭日を除く)となっております。</p> |  <p>USBコネクタ</p> <p>LANアダプタとLANケーブル</p> |

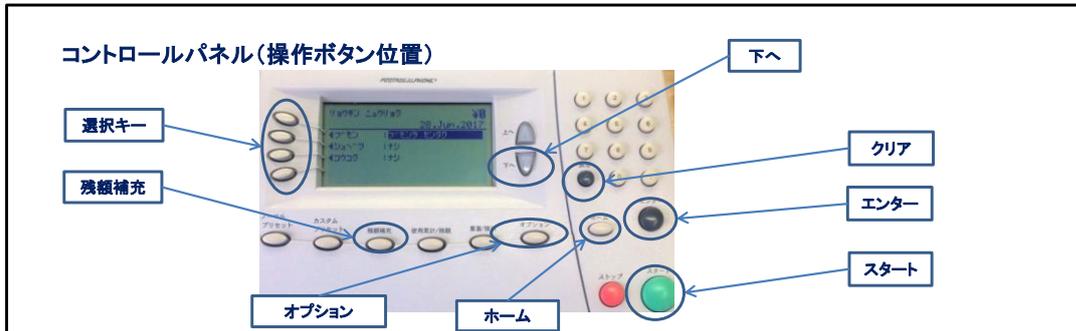

①【新しい電話番号設定】03-4578-6837に設定して接続テストを実行

| 表示画面 | 操作 |
|---|---|
| <p>リョウキン ニュウリョク ¥0 0 g XX.Jul.2017 <ブ モン : プ モンセツク <シュベ ヲ : ナシ <コウコク : ナシ</p> | <p>画面下の一番右側にある【オプション】ボタンを押して【▼下へ】ボタンを1回押します</p> |
| <p>メインメニュー <ブ モンセツク <ブ リセット オプ ション <メンテナンス <デ ータセンターへ)セツク</p> | <p>「データセンターへ)セツク」を選択します</p> |
| <p>データセンター オプ ション <アップ デートチェック <デ ンワセッテイ <デ イストリビ ューター セットアップ <ネットワークセッテイ</p> | <p>「デンワセッテイ」を選択します</p> |
| <p>デンワ セッテイ <ダ イアルナンキ <ダ イアル プ リフィックス <デ ンワバ ンゴウ <ブ ライト ダ イアル シュウリョウ [エンター オス]</p> | <p>「デンワバ ンゴウ」を選択します</p> |
| <p>ケイコク! セツク コウ デ ンワバ ンゴウ ビ ツーボ ーウズ ノ キョウナンニ セツク コウ デ ンワバ ンゴウ ヘンコウ シナイデ クダ サイ <ツツケル</p> | <p>警告と表示されますが「ツツケル」のボタンを選択します</p> |
| <p>デンワバ ンゴウ デンワバ ンゴウ ニュウリョク 0120936111 <OK</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・現在設定されている電話番号が表示されます(0345786837が表示されたらそのまま【OK】を選択) ・【クリア】を押すと表示されている電話番号の数字がすべて消えます ・03457876837と入力し「OK」を選択します |

【ホーム】ボタンを押して最初の画面に戻ります。

画面の下にある【残額補充】ボタンを押して接続テストを続けます。

| | |
|--|--|
| <p>ザンガ クラホジ ユシマス <ケンガク 号XXXXXX <ケンガ クラホコウスル <PBPバ ランスヲ カクニスル <リセットコード : ナシ</p> | <p>「PBPバランスヲ カクニスル」を選択します</p> |
| <p>データセンター セツゴ クシマス ダイヤル 0345786837 オマキダ サイ . . .</p> | |
| <p>データセンター セツゴ クシマス セツゴ クチュウチユウ オマキダ サイ . . .</p> | <p>お客様がご契約している回線の種類によって接続しにくい場合がございます。 その場合は①の最初の手順まで戻り、電話番号を※0345781776に変更して もう一度接続テスト(PBPバランスカクニン)を実行してください。</p> |
| <p>PBPバ ランスヲ カクニンシマス オマキダ サイ . . .</p> | |
| <p>PBPバ ランス other <ザンガ クラホジ ユシスル <ツツケル</p> | <p>「ツツケル」を選択します</p> |
| <p>システム アップデート: アップデートリヨウカノウ < イマ アップ デートスル < アトニスル (ホムニモドル)</p> | <p>「イマ アップ デートスル」を選択します</p> |

②新しいソフトウェアダウンロード(別紙参照④からスタートしています)を続行

お問い合わせ専用ダイヤル 0120-91-4534
受付時間 平日 9:00~17:00