

Relay™ 2000 インサーター 製品仕様

機器仕様

幅	773mm
奥行き	568mm
高さ	525mm
重量	55kg
電源	100VAC 50/60Hz 3A
処理速度	最高2,500通/時
月間耐久性	最大10,000通/月

オプション

- ・パーティカル・パワースタッカー
- ・OMR機能



[Option]
パーティカル・
パワースタッカー

フィーダー構成

- ・1シートフィーダー + 1インサートフィーダー

マテリアル仕様

	シートフィーダー
最小寸法	127mm(幅)×127mm(長さ)
最大寸法	229mm(幅)×406mm(長さ)
最小用紙重量	60g/㎡
最大用紙重量	120g/㎡
トレイ用紙積載能力	最大325枚

	インサートフィーダー
最小寸法	127mm(幅)×82mm(長さ)
最大寸法	230mm(幅)×152mm(長さ)
最小用紙重量	72g/㎡(ペラ) 60g/㎡(折済み用紙)
最大用紙重量	180g/㎡
トレイ用紙積載能力	最大100枚

	封筒フィーダー
最小寸法	220mm(幅)×88mm(長さ)
最大寸法	242mm(幅)×164mm(長さ)
最小用紙重量	65g/㎡
最大用紙重量	100g/㎡
トレイ用紙積載能力	最大100通

その他の仕様

折り	内3つ折り(C折り)、外3つ折り(Z折り)、 2つ折り、4つ折り
----	-------------------------------------



Relay™ 2000 inserting system

紙折り・封入封かん作業を自動化。より多くを、より正確に



⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の
前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

カタログ上のご注意

- 本カタログの機械は封入封かん機です。
- カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
また、カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 記載の仕様は2016年2月1日現在のものです。



お求めは…

【発 売 元】
ピツニーボウズジャパン株式会社

【本 社】〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー12階 (代)TEL 03-5657-1200
(営業ダイヤル)TEL 03-5657-1201 FAX 03-3280-8900
大 阪 支 店 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング14階 TEL 06-6264-2500
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-27 カネヨビル TEL 052-211-3241
福 岡 支 店 〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-32 天神Jパークフロントビジネスセンター1階 TEL 092-761-7444
仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町1-2-1 ライオンビル TEL 022-227-0936

<http://www.pitneybowes.com/jp>

Relay™ 2000 inserting system

紙折り・封入作業にかかる時間を別の業務に有効活用。

Relay™ 2000 は、手作業と比べ10倍の処理速度を実現。様々な発送業務に最適なパフォーマンスを提供します。煩雑な紙折り作業や封入処理は過去のものとなります。ハイコストパフォーマンスのRelay™ 2000 を導入することで、請求書や明細書、ダイレクトメール、返信用封筒など、様々な郵便発送業務における生産性が向上します。

主な特徴

省スペースに設置可能

あらゆるオフィス環境に対応します。

高い耐久性

毎月最大10,000通を処理可能。

多様な用途に対応

請求書、明細書、ダイレクトメール、返信用封筒などの送付に最適。多様な用紙にも対応。OMR機能により丁合も可能に。

紙折り処理を完全自動化

通常郵便の手差しモードにおいて、ホチキスの有無に関わらず、最大5ページまでの文書を処理可能。

作業時間を節減

定型ジョブを最大20件まで登録可能。

キャッシュフローの改善に貢献

請求書の迅速な発送が可能になり、迅速な代金回収が可能に。

コストがかさむミスを防止

全フィーダーに二重チェック機能を搭載。自動停止機能、クリアデッキ機能、自動ページ分割機能など。

初回から完全な仕上がり

スタート時にテストを実行することで、ジョブの内容が確認可能。

バーティカル・パワースタッカー（オプション）

動作中の用紙の補充や取出しが可能。生産性と効率性の向上に貢献。

充実した名寄せ機能


● Relay™ 2000 の機能



OMRは文書に記載したマークまたは棒線を利用して、1セットになったページの始まりと終わりを認識する技術です。インサーターはマークを読み取り、ページ数の異なる内容物を正しく揃えます。これらのマークを追跡し、封入処理全体にわたってセットとしてドキュメントをまとめることで、郵便物の整合性を向上します。



Relay™ communications hub

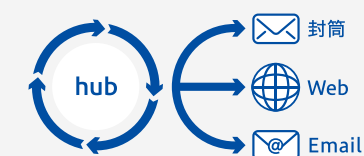

Relay™ コミュニケーションハブ（発売予定）を活用することで、既存のITシステムに手を加えることなく、高度な封入封かん処理が利用可能となります。



【処理速度比較（1時間）】



【月間耐久性】


最大10,000通/月

高い信頼性と操作性を提供します。


機能別「QRコード」にアクセスして動画をご覧ください。



二重送り防止機能により、1通目のテスト封入作業で用紙の厚みを検知して記憶。その後の封入の際に厚みで判断し、同じ書類を重複して封入することを防ぎます。個人情報などを漏洩防止に威力を発揮します。



封筒フィーダーの積載能力は最大100通。封筒のフラップは山型、平行のいずれも処理可能。市販の洋封筒にも対応しています。



ジョブが完了するたびに、搬送部に残った封入物をボタン一つで排出。ジョブ間の移行をスムーズに行うことができます。