

MC-5

システム構成

MC-5本体

(カメラ & 厚み検査機能搭載)

オペレーション
モニターキーボード
マウス

制御PC

投入口

排出口

昇降台 (オプション)

動画はこちらから



カメラ検査

厚み検査

判定

検査データ
画像イメージ保存

- 郵便番号検査
- 連続番号検査
- 固定文字検査

- 固定厚み
- ランダム厚み

※ランダム厚み検査を行う場合は
枚数情報の読み取りまたは
事前データが必要になります。

NG判定時は自動停止



※ Relay5000-8000シリーズに接続の場合、定形外封筒は固定厚み検査のみ可能となります。

オペレーションモニタ画面 (例)



連続番号の処理結果


厚みの処理結果

MC-5の構成(例)



CCDカメラ

厚み検査ユニット

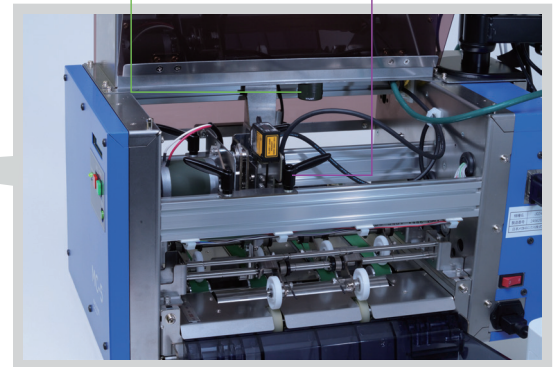

製品仕様

型式	MC-5
検査対象	封筒(定形~角2サイズ) ※角2サイズはポートレートのみ搬送可能
文字認識	連続番号、郵便番号、固定文字(同視野内であれば同時検査可)
処理速度	最大5,500通/h
読取桁数	1~15桁(+ゲートマーク) 数字のみ
厚み精度	測定可能厚み0.1~5mm 分解能 1/100mm 最小検出厚み±0.04mm
フォント	サイズ:8~12ポイント、種類:OCR-B(推奨)、ゴシック等、現品登録方式
データ出力	集計レポート、NG抽出、事前データ照合出力、作業ファイル外部出力
制御PC	Windows11 Pro
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 160W(最大値) 85W(通常参考値)
外形寸法	W540 × H450 × D530 (mm) ※本体のみ、PCおよびモニター、モニターアームは含まず

詳しくは弊社営業までお問い合わせください

pitney bowes

製造元 ベーヴェシステック ジャパン株式会社
販売会社 ビツニーボウズジャパン株式会社
www.pitneybowes.com/jp

● 本カタログの掲載商品の仕様および外観は、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

2025年5月版

[本 社] 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー12階
大阪支店 〒541-0052 大阪市中央区安土町2丁目3-13 大阪国際ビルディング14階
名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-10-27 カネヨビル5階
福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-1-32 メットライフ天神リバーフロントビル1階
仙台営業所 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-2-1 ライオンビル7階

tel: 03-5657-1201
tel: 06-6264-2500
tel: 052-211-3241
tel: 092-761-7444
tel: 022-227-0936

ビツニーボウズの企業ロゴ、SendPro、Relayは、Pitney Bowes Inc. または子会社の商標です。
その他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有権に属します。
©2025 Pitney Bowes Inc. All rights reserved