



Courrier et Expédition

Insertion et Pliage

Plieuse Aerofold Plus.

Plieuse automatique à suction.

Simple.

L'Aerofold Plus reconnaît les principaux formats standard et en fonction d'un des 6 plis mémorisés, sélectionnés par une simple touche, elle effectue automatiquement l'ensemble des réglages.

Efficace.


Son système par courroies aspirantes accepte pratiquement sans réglage les formats, les grammages et les qualités de papier les plus différents, tout en préservant les impressions les plus délicates.

Sécurisée.


Une série de cellules surveille le cheminement du papier de son alimentation à son éjection.

Automatique.

Positionnement des butées de poches et des roues de réception en fonction des formats et du type de pli mémorisés.

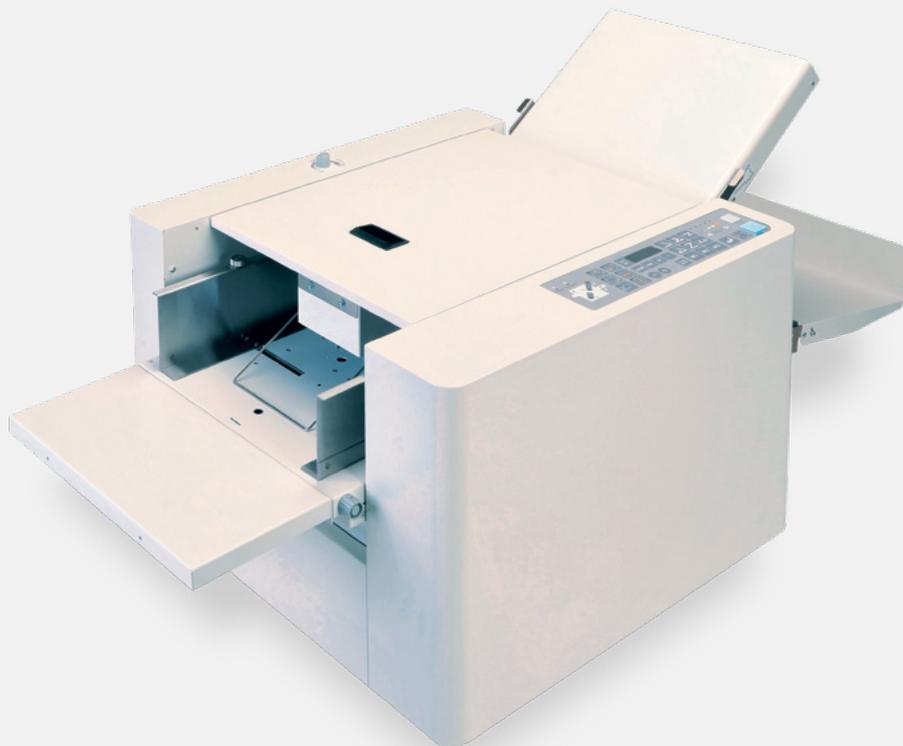

Pour plus d'information, rendez-vous sur pitneybowes.com

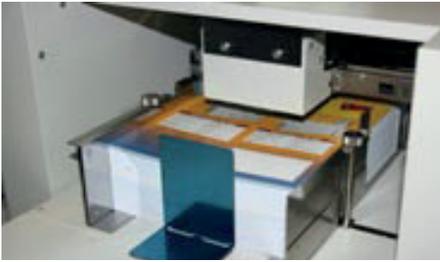

Pratique.

La capacité de chargement de 800 feuilles accroît l'autonomie.



Pratique.

La commande unique pour la prise papier.



Pratique.

Le voyant qui vous avertit lorsqu'il faut procéder à un entretien.



Pratique.

L'intervalle réglable entre deux séquences pour la confection de paquets.



Sure.

Le contrôle de double ultra-sonique évite les bourrages et la gâche.



Polyvalente.

En option, un dispositif permet la perforation et/ou le rainage.

Caractéristiques techniques

Formats papier	120 x 210 à 330 x 488 mm
Grammages papier	52 à 250 g/m2 (1 pli)
Types de pli mémorisés	Simple, roulé, accordéon, économique, accordéon décalé, fenêtré
Capacité d'alimentation	800 feuilles (80 g)
Système d'alimentation	Courroies aspirantes
Dimensions des plis	Poche 1 : 366 mm (maxi) 50,5 mm (mini) Poche 2 : 245 mm (maxi) 50,5 mm (mini)
Vitesse	Réglable jusqu'à 18 400 feuilles/heure (A4, 1 pli)
Système de contrôle	Double, bourrage, manque papier, ...
Mémoires plis standard	36
Mémoires travaux spéciaux	3
Détection automatique	A3, A4, A5, B4, B5
Compteur - décompteur	A 4 chiffres
Règlage pression cylindres	3 positions
Détection des incidents	Arrêt machine, bip sonore, affichage sur écran et pictogramme
Configuration	Sur stand à roulettes
Alimentation / Puissance	220 V - 8,6 A - 245 W
Dim. (Lxlxh)	1700 x 587 x 1030 mm
Poids g	95 k
Options	Perforation - rainage