1 Déballage des composants

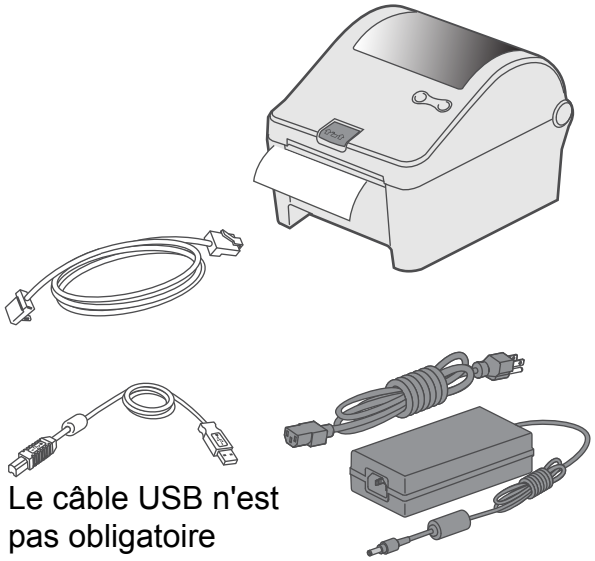

Le câble USB n'est pas obligatoire

2

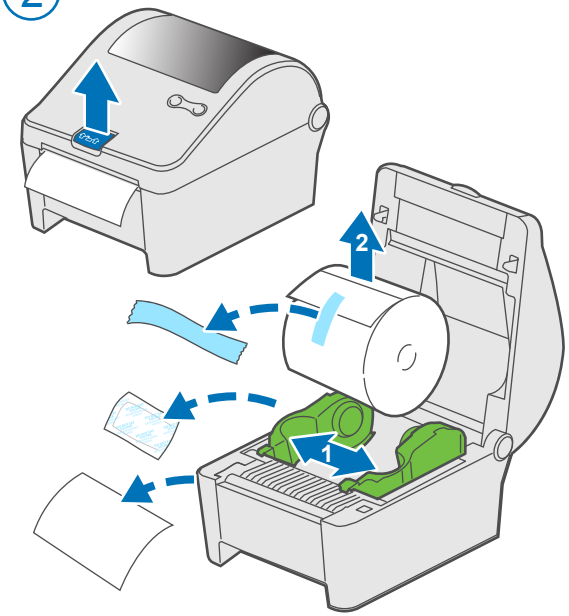

3

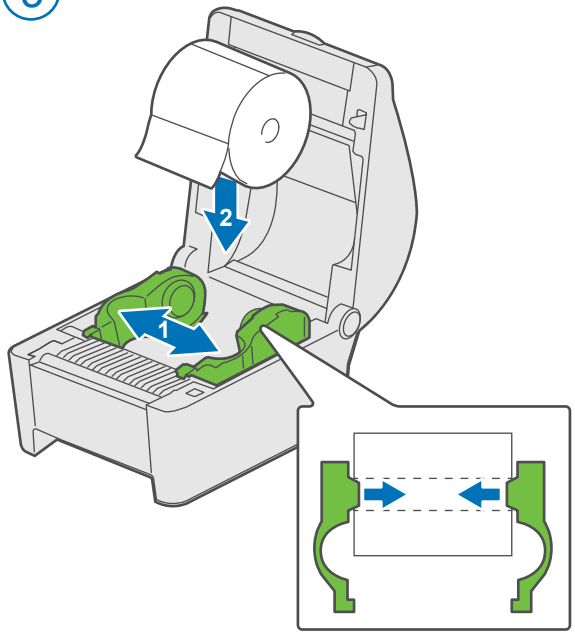

4

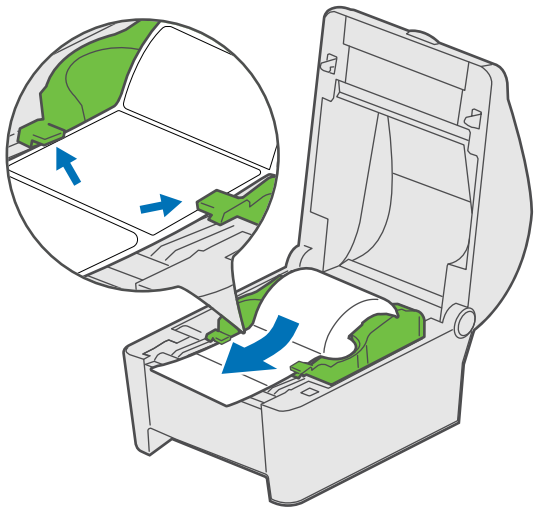

5

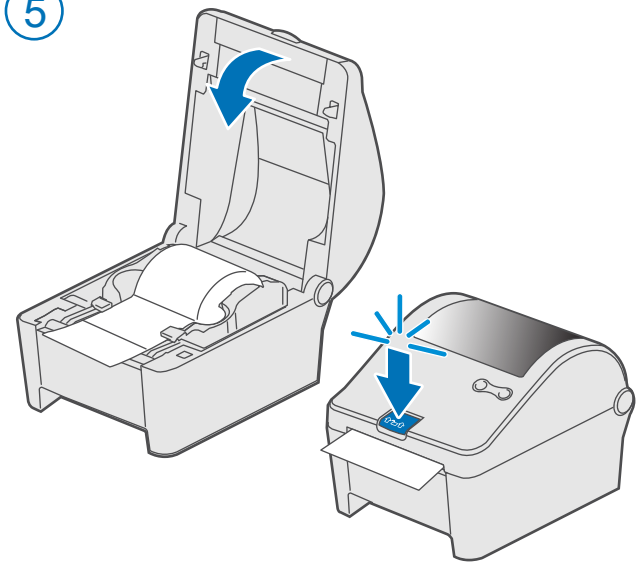

6

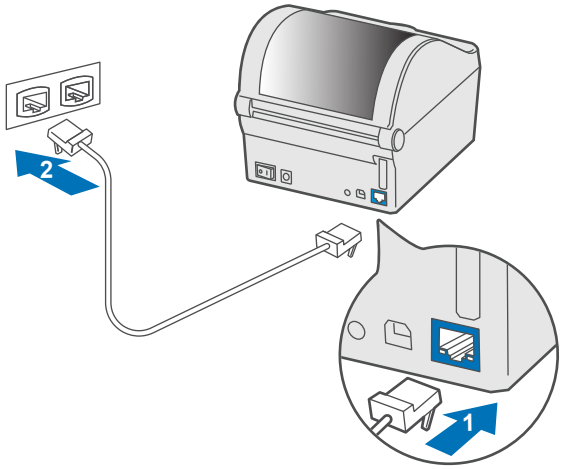

7

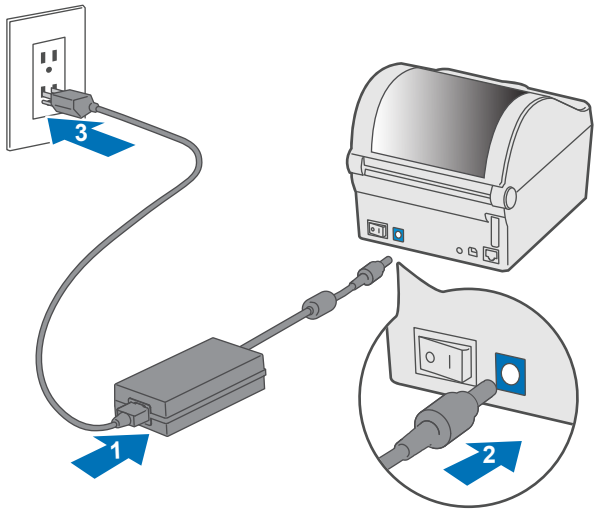

8

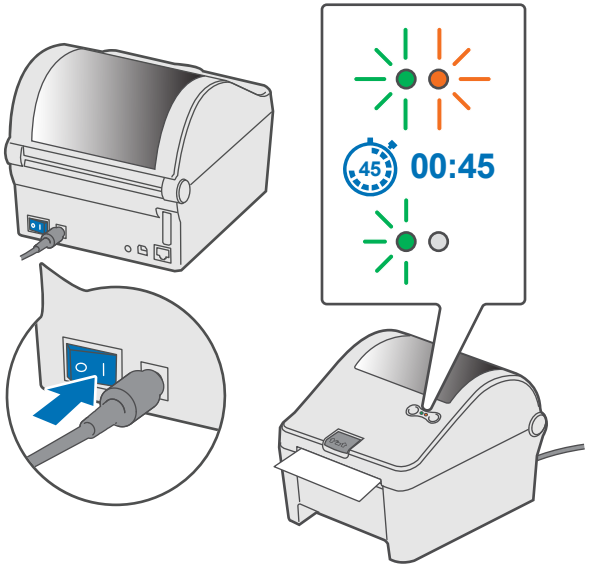

9

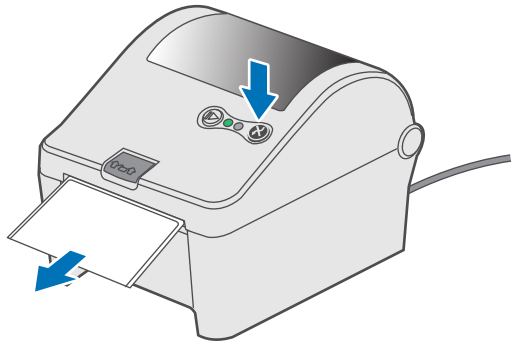

10 Imprimez le rapport du système pour obtenir l'adresse IP attribuée à l'imprimante d'étiquettes.

a. Pour imprimer le rapport du système, enfoncez et relâchez simultanément les deux boutons affichés dans les illustrations.

b. Conservez le rapport imprimé, dont vous aurez besoin plus loin dans le processus d'installation.

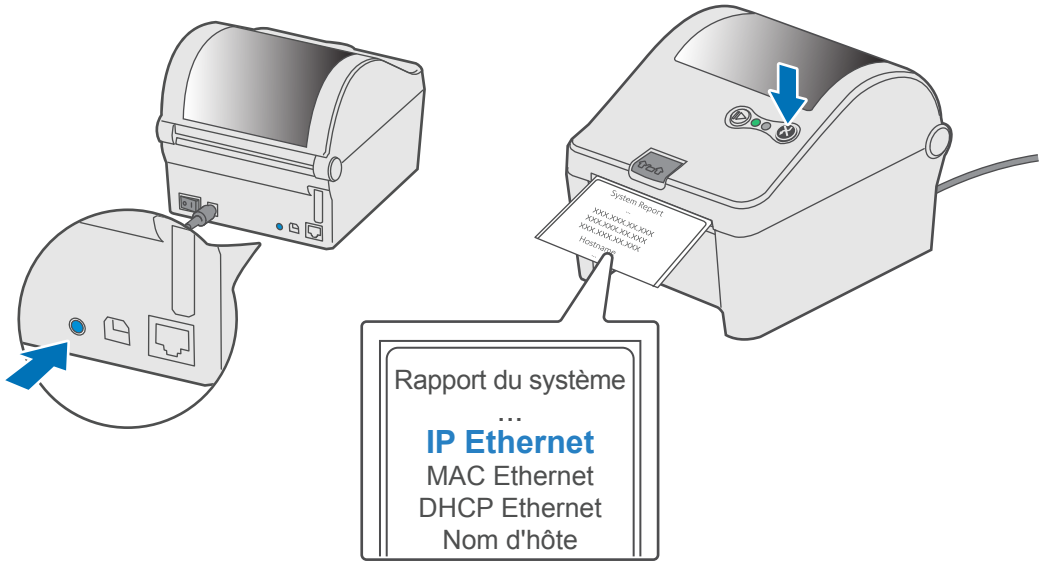

11 Allez à l'adresse support.pb.com/workstation pour télécharger le pilote d'imprimante pour Windows. Une fois téléchargé, double-cliquez sur le fichier Setup.exe pour exécuter le pilote d'imprimante Seagull Windows pour l'imprimante Workstation w1110.

12 Lisez et **acceptez** le contrat de licence, puis sélectionnez **Suivant**.

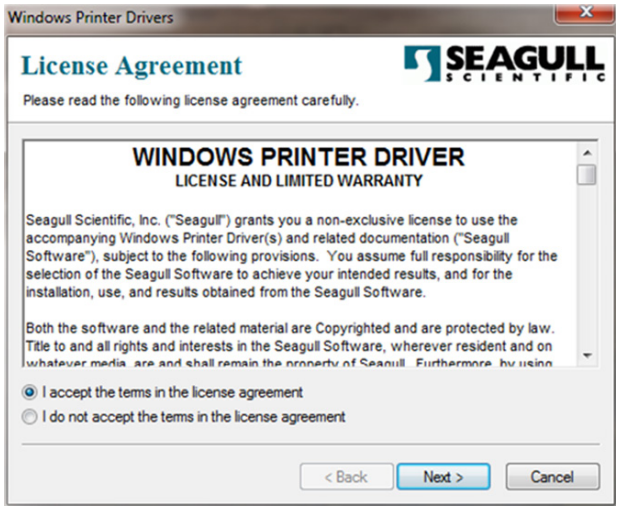

13 Si l'emplacement par défaut vous convient, cliquez sur **Suivant**, sinon sélectionnez un autre emplacement.

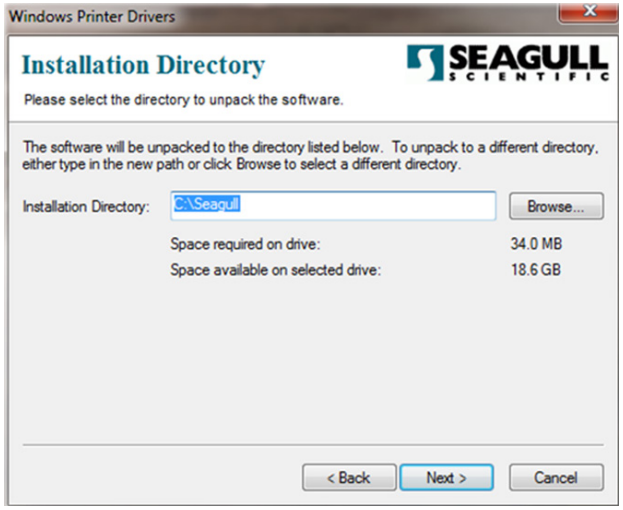

14 Sélectionnez **Terminé** pour exécuter l'assistant d'installation du pilote.

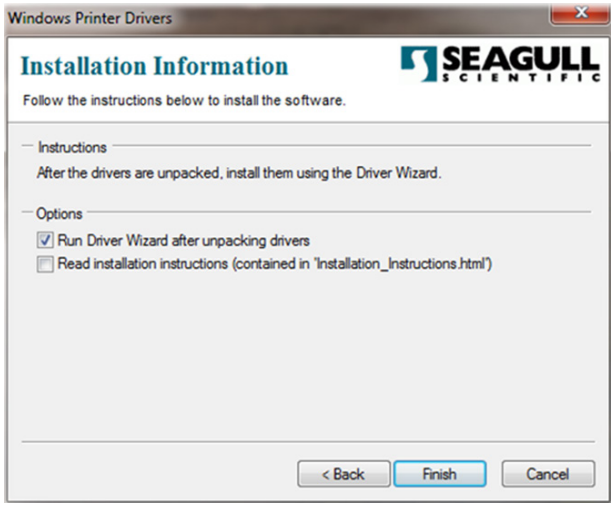

15 Sélectionnez **Suivant** pour installer le pilote d'imprimante.

16 Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur **Suivant**.

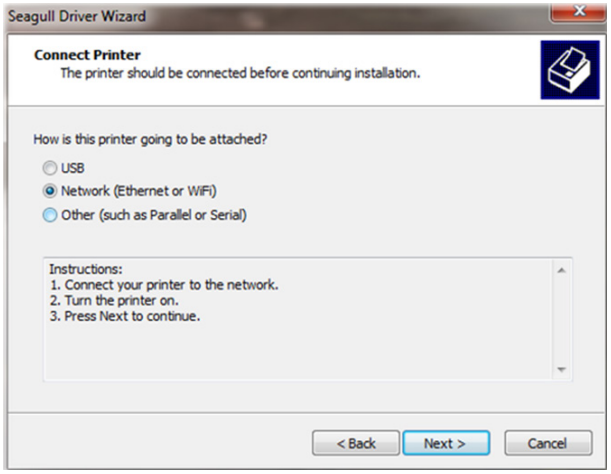

17 Sélectionnez le modèle d'imprimante **Datamax-O'Neil w1110**.

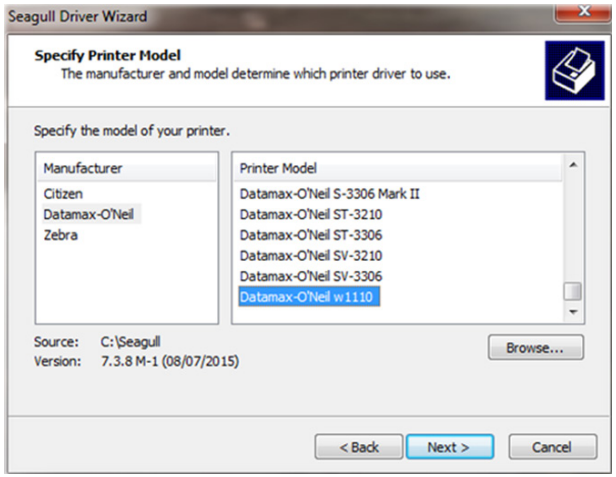

18 Sélectionnez **Créer un port**.

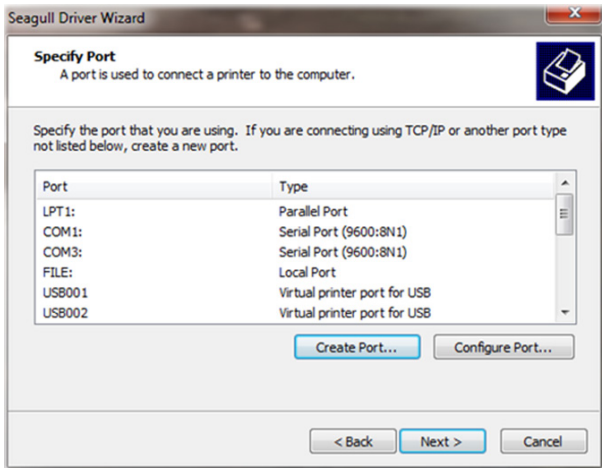

19 Sélectionnez **Port TCP/IP standard**, puis cliquez sur **Nouveau port**.

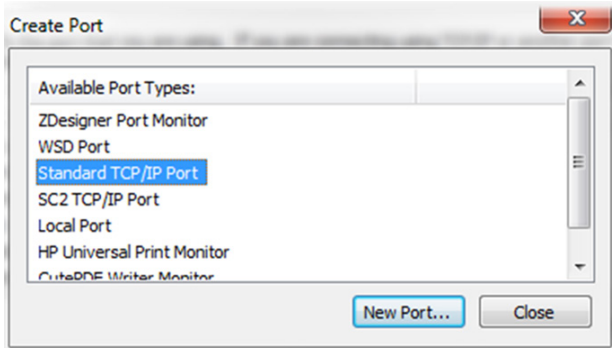

20 Sélectionnez **Suivant** pour exécuter l'assistant du pilote d'imprimante.

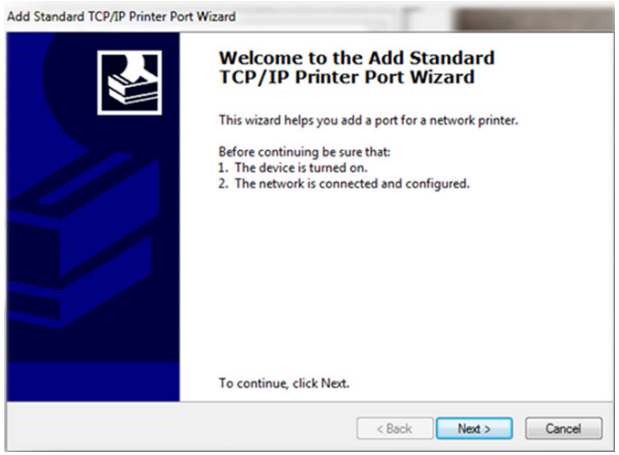

21 **Entrez** l'adresse IP Ethernet indiquée dans le rapport du système imprimé à l'étape 10 ci-dessus, puis sélectionnez **Suivant**.
Remarque : Le champ du nom du port sera automatiquement rempli avec un nom par défaut.

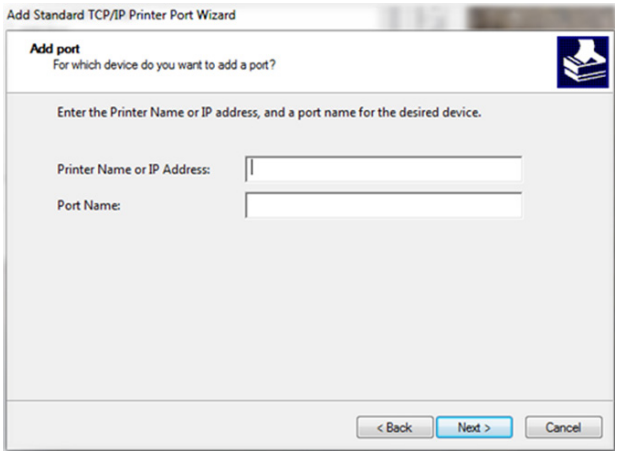

22 L'assistant Windows tentera de trouver automatiquement l'appareil. S'il ne le trouve pas, sélectionnez **Carte réseau générique** dans le menu déroulant, puis sélectionnez **Suivant**.

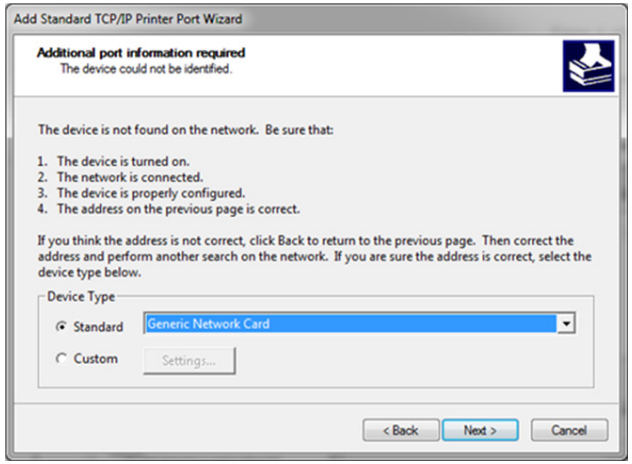

23 Sélectionnez **Terminé** pour compléter l'assistant du port d'imprimante et revenir à l'installation du pilote.

Remarque : Le nom de l'appareil et le nom du port ci-dessous seront remplacés par les valeurs créées à l'étape 21 ci-dessus.

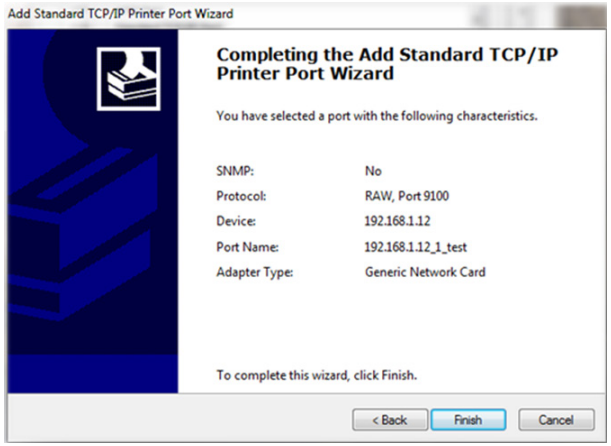

24 Sélectionnez **Fermer**.

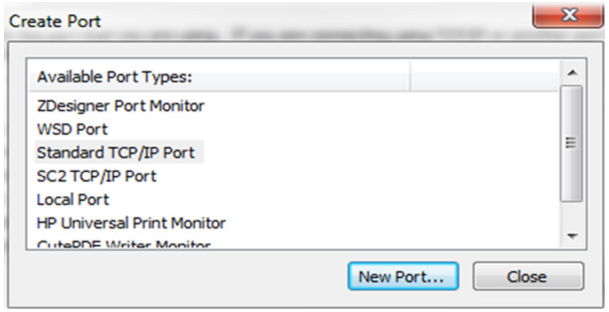

25 L'assistant reviendra à l'écran Préciser le port. Utilisez la barre de défilement verticale pour **confirmer** que le port nouvellement créé est présent, puis sélectionnez **Suivant**.

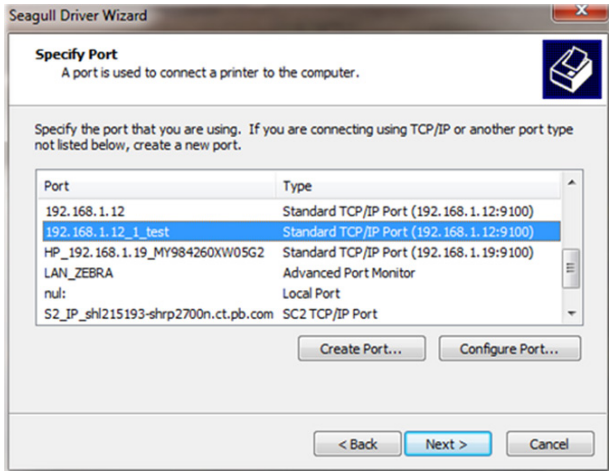

26 Pour accepter le nom d'imprimante attribué par défaut, cliquez sur **Suivant**.

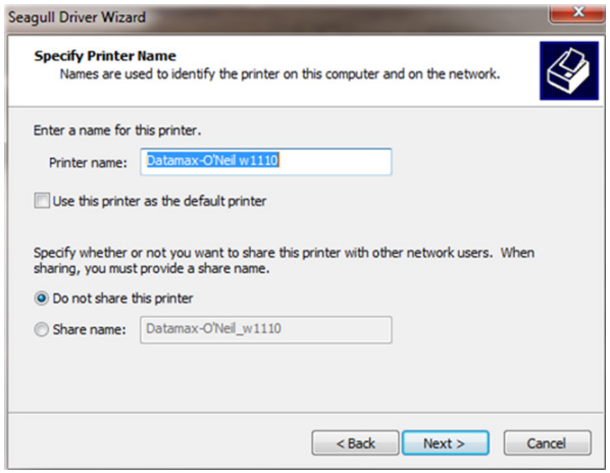

27 Sélectionnez Terminé pour compléter l'assistant et commencer à utiliser votre imprimante.

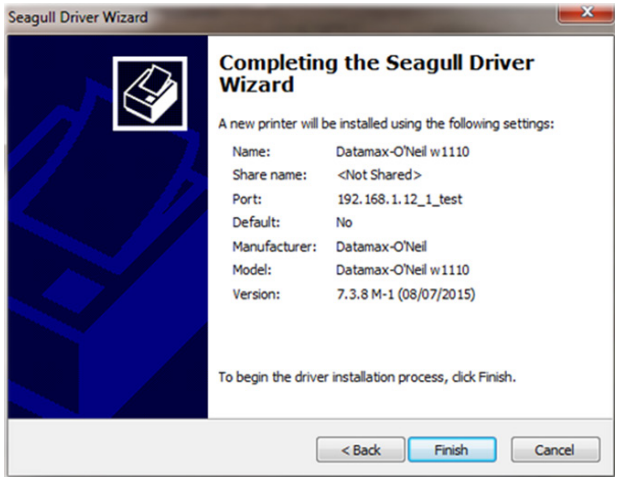

Besoin d'aide supplémentaire?
Visitez le support.pb.com/Workstation