


Trousse SendKit de réseau pour SendPro^{MC}

Instructions d'installation dans le cas d'un MAC
Connexion réseau de l'imprimante

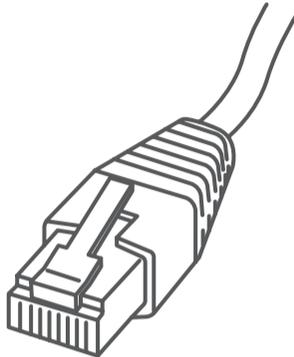

Lisez maintenant AVANT de déballer votre équipement

Poursuivez votre lecture ci-dessous



Bon, installons rapidement votre trousse SendKit...

Commençons par rassembler ce dont vous aurez besoin :


- boîte contenant votre trousse SendKit de réseau pour SendPro^{MC}
- courriel de bienvenue de Pitney Bowes contenant vos détails d'ouverture de session dans SendPro^{MC}
- ordinateur Mac sur lequel vous avez tous les droits d'administrateur pour télécharger et installer un logiciel
- 1 port USB libre sur votre ordinateur Mac

Si vous n'avez pas reçu le courriel de Pitney Bowes, ne poursuivez pas l'installation. Veuillez visiter le site pitneybowes.com/ca/fr pour obtenir les coordonnées dans le cas de votre marché.


1. Ouverture de la boîte et déballage

Voici un diagramme et des explications relatifs aux articles qui devraient se trouver dans la boîte.

Balance

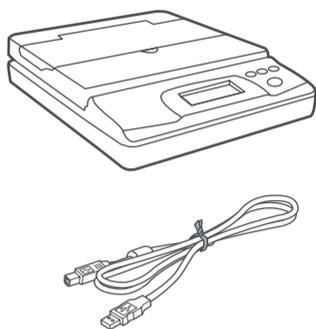



Imprimante

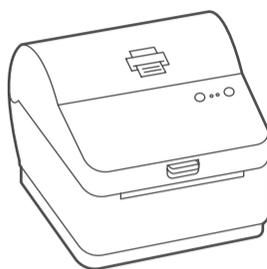


Câble réseau



Câble before USB
(non utilisé dans le cas de l'installation réseau)

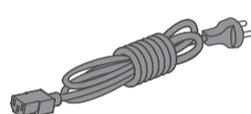


Cordon d'alimentation

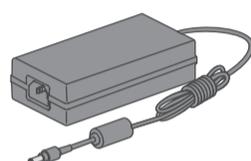

2. Ouverture de session dans SendPro

Ouvrez une session dans SendPro^{MC} à l'aide du lien dans le courriel de bienvenue.

[sending.ca.pitneybowes.com](https://sending.ca/pitneybowes.com)

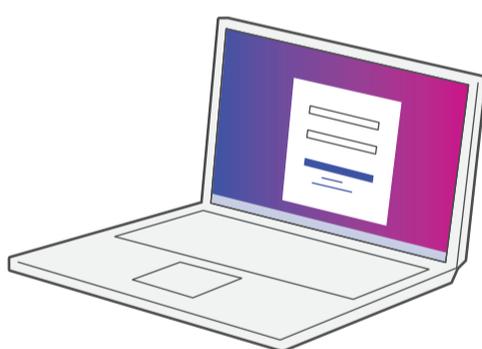

3. Téléchargement de l'utilitaire de balance

Maintenant que vous avez ouvert une session dans SendPro^{MC}, cliquez sur l'icône d'aide .

Sélectionnez **Télécharger l'utilitaire SendProTM Scale pour macOS**.

Vous pouvez également télécharger cet utilitaire à partir de la boutique d'applications en cherchant SendPro.


Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.



4. Connexion de la balance

Placez la balance sur une surface ferme et plate près de votre ordinateur.

Connectez la balance à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Ensuite, appuyez sur la touche **zéro**.

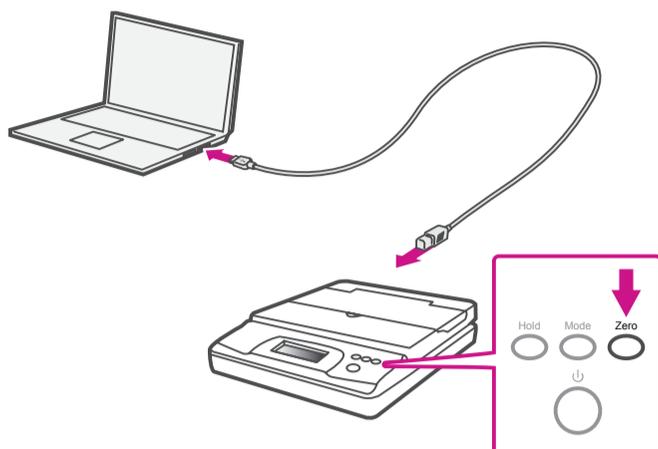


Remarque : Si vous ne souhaitez pas utiliser un câble USB pour connecter la balance, consultez l'aide en ligne pour obtenir plus d'information sur l'installation d'une pile.


5. Connexion de l'imprimante

Connectez le câble réseau à l'imprimante et à la prise réseau. Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur à l'imprimante (comme le montre l'image) et mettez l'imprimante sous tension.

Câble réseau

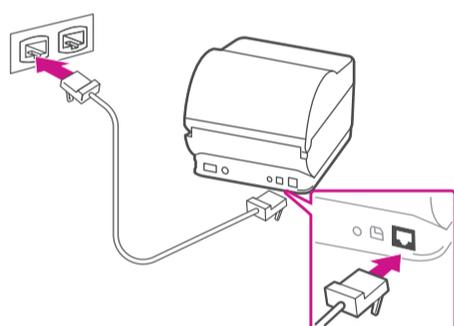


Cordon d'alimentation

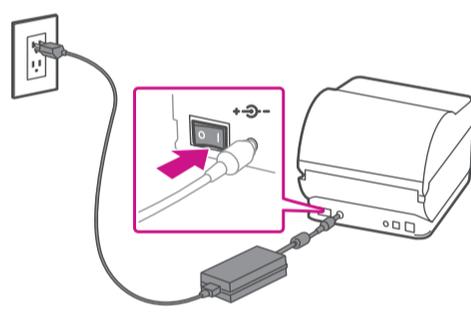

6. Imprimante prête

Attendez environ 45 secondes jusqu'à ce que le voyant vert reste allumé et que l'imprimante soit prête.

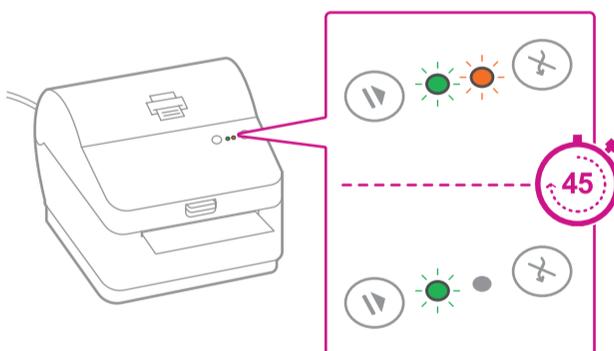


7. Alignement du rouleau d'étiquettes

Appuyez sur la touche  et vérifiez que les étiquettes s'alimentent correctement.

Remarque : Si les étiquettes ne s'alimentent pas correctement, veuillez consulter les instructions d'alignement des étiquettes sur la surface intérieure du couvercle de l'imprimante.


Retirez l'étiquette distribuée correctement.

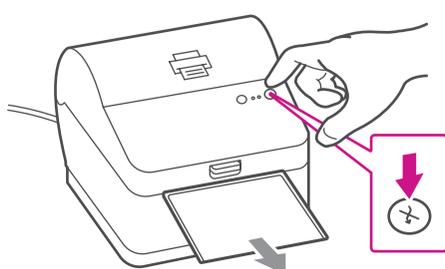

8. Connexion de l'imprimante et téléchargement du pilote

Faites imprimer le rapport de système pour obtenir l'adresse IP attribuée à l'imprimante d'étiquettes.

1. Pour faire imprimer le rapport de système, appuyez simultanément sur la touche (X), située à l'avant de l'imprimante d'étiquettes, et sur la touche renfoncée à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un objet approprié, tel qu'un crayon ou un objet semblable.
2. Conservez le rapport imprimé, dont vous aurez besoin plus tard dans le processus d'installation.

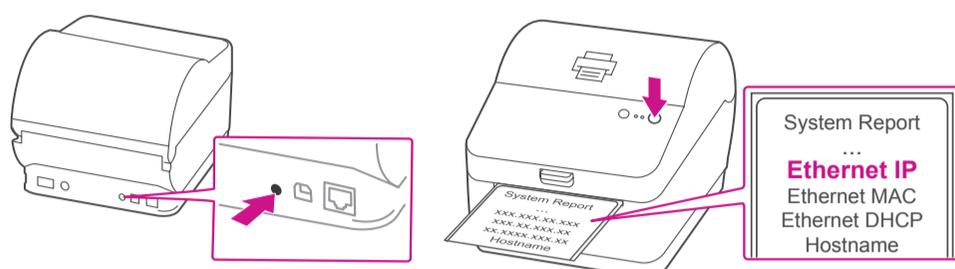


9. Connexion de l'imprimante et téléchargement du pilote

1. Assurez-vous d'avoir ouvert une session dans SendPro^{MC} et cliquez sur l'icône d'aide ?
2. Sélectionnez le pilote d'impression Datamax.
3. Sélectionnez l'option pour télécharger le pilote d'impression adapté à votre système d'exploitation.
4. Double-cliquez sur le fichier « **Gutenprint 5.2.12-pre4.dmg** ».
5. Ouvrez le fichier « **gutenprint-5.2.12.pkg** ».
6. Sélectionnez « **Continuer** ».
7. Sélectionnez « **Installer** ».
8. Le programme d'installation vous demandera vos renseignements d'administrateur Mac. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'administrateur et sélectionnez « **Installer le logiciel** ».
9. Une fois l'installation terminée, vous obtiendrez un message indiquant que l'installation a réussi. Sélectionnez « **Fermer** ».
10. Sélectionnez « **Préférences Système** » dans le menu Apple.
11. Ouvrez « **Imprimantes et scanners** ».
12. Sélectionnez le symbole + pour ajouter une imprimante.
13. Dans le haut de la fenêtre, sélectionnez « **IP** ».
14. Dans le champ de l'adresse, entrez l'adresse IP de l'imprimante w1110 mentionnée précédemment.
15. Dans le menu « **Protocole** », sélectionnez « **HP Jetdirect - Socket** ».
16. Laissez le champ « **File d'attente** » vide.
17. (Facultatif) Pour renommer l'imprimante, entrez le nom souhaité dans le champ du nom.
18. Dans le menu « **Utiliser** », choisissez « **Sélectionnez le logiciel** ».
19. Dans le champ de recherche, entrez w1110.
20. Sélectionnez « **Datamax-ONEil w1110 - CUPS + Gutenprint v5.2.12** », puis sélectionnez « **OK** ».
21. Sélectionnez « **Ajouter** ».

Lors de l'impression d'étiquettes d'expédition au moyen de l'imprimante w1110 :

- Dans la boîte de dialogue relative à l'imprimante de Safari, vous devez cocher la case « Choisir la source de papier selon le format de la page PDF » avant de faire imprimer.
- Dans la boîte de dialogue relative à l'imprimante PDF d'Adobe, vous devez sélectionner l'étiquette de 4x6 dans le menu « Taille du papier de destination ».

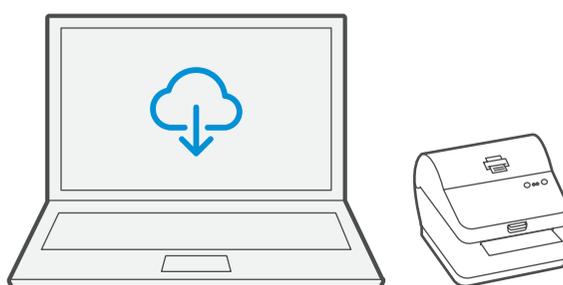

Maintenant, commençons à expédier!

Vous pouvez accéder à une aide en ligne approfondie qui couvre en détail tous les aspects liés aux opérateurs et aux fonctions du logiciel SendPro^{MC} et de la trousse SendKit. Pour accéder à ces renseignements, appuyez sur l'icône d'aide (❓) à partir de l'application, puis sélectionnez **Voir plus de rubriques d'aide**. À des fins de commodité, nous avons toutefois ajouté des liens menant aux rubriques les plus utiles, afin de vous aider à commencer à utiliser votre solution.

Comment créer une étiquette d'expédition dans SendPro

[Cliquez ici](#)

Comment imprimer une étiquette d'expédition dans SendPro

[Cliquez ici](#)

Comment inviter des utilisateurs supplémentaires dans SendPro

[Cliquez ici](#)

Comment exporter un rapport d'historique dans SendPro

[Cliquez ici](#)

Services de transporteur et emballage

Pour obtenir de l'information sur les restrictions relatives à la taille et au poids, visitez le site Web du transporteur :

[Postes Canada](#)

[UPS](#)

[FedEx](#)

Remarque : Les transporteurs offerts dépendent de l'abonnement à SendPro.

Comment modifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe SendPro

[Cliquez ici](#)

Si vous éprouvez encore des difficultés, visitez le site www.pitneybowes.com/ca/fr et sélectionnez « Soutien ».



* A W 3 2 6 7 6 R E V A *

AW32676 rév. A, avril 2018
© Pitney Bowes Inc., 2018.
Tous droits réservés.

pitney bowes 

5500 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5C7
www.pitneybowes.com/ca/fr