

モバイルルーター接続方法【AX220】

回線と計器を接続します。

ご使用機種により接続箇所、接続方法が異なります。



K700 型用 Smart Link



LAN ケーブルを直接 Smart Link に接続して下さい。

(LAN/USB 変換は使用しません。)

また、**接続は必ず電源を切った状態**で行ってください。

DM100S 型 DM100S+型



DM300c 型 DM400c 型




USB ポートに LAN/USB 変換の接続キットを接続します。

また、**接続は必ず電源を切った状態**で行ってください。

【接続について】


以下のランプ点灯、点滅になれば接続が可能となります。

⑥	POWER 緑点灯
⑦	ANT 緑点灯または緑点滅
⑧	MOBILE 緑点灯
⑩	LAN 緑点灯または緑点滅
⑪	STATE 緑点灯または緑点滅

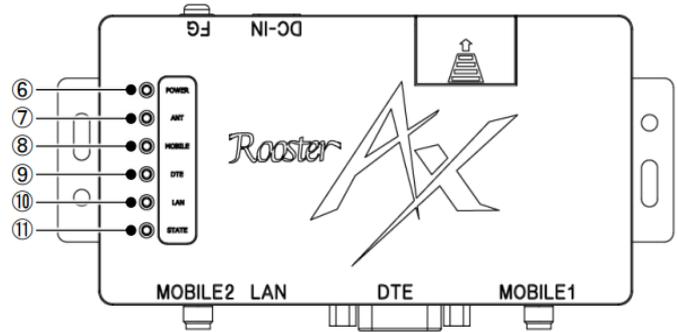

コントローラへの結線は以下の通りとなります。

- 電源 …「DC-IN」 ^
- アンテナ …「MOBILE1」 ^ ⑭
- アンテナ …「MOBILE2」 ^ ⑮
- LAN ケーブル …「LAN」 ^ ⑫

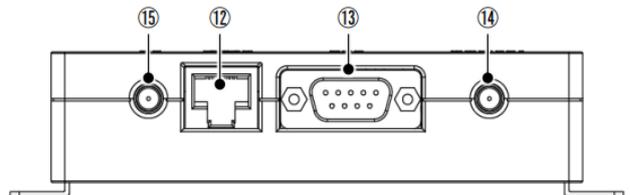

※残額補充は土日祝祭日・年末年始（12月30日～1月4日）を除く月曜日～金曜日の9:00～18:00の間に行うことができます。